



## Technický list výrobku (cs)

Kachlová kamna Typ: 042

**LATVIA**



# Technické parametry

042LAB

## Výkon

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Jmenovitý tepelný výkon (kW) | 6     |
| Regulovatelný výkon (kW)     | 3 - 8 |

## Rozměry

|  |                  |
|--|------------------|
| Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm) | 1002 x 750 x 525 |
| Maximální délka polen (mm)               | 350              |

## Hmotnost podle obložení

|             |     |
|-------------|-----|
| kachle (kg) | 188 |
|-------------|-----|

## Vzduch

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Centrální přívod vzduchu (7)         | ne  |
| Ovládání sekundárního vzduchu        | ano |
| Ovládání primárního vzduchu          | ano |
| Terciární přívod vzduchu             | ne  |
| Automatická regulace přívodu vzduchu | ne  |

## Parametry

|   |                    |
|---|--------------------|
| Palivo: dřevo / dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D / DB / HB]           |                    |
| Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB / HB]      | 2,1 / 2,1 / 1,9    |
| Vytápěný prostor (m <sup>3</sup> )  | 60 - 160           |
| Energetická účinnost (%) [D / DB / HB]  | 78 / 78 / 78       |
| Minimální tah komína (Pa)   | 12                 |
| Teplota spalin (°C) [D / DB / HB]   | 240 / 240 / 205    |
| Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB / HB]                                     | 7,5 / 7,5 / 10,2   |
| Koncentrace CO při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB / HB]     | 1497 / 1497 / 1275 |
| Koncentrace NOx při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB / HB]    | 110 / 110 / 189    |
| Koncentrace OGC při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB / HB]    | 109 / 109 / 93     |
| Koncentrace prachu při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB / HB] | 47 / 47 / 58       |
| Nepřetržitý provoz 24 hodin   | ano                |
| Vícenásobné zavírání dvířek   | ne                 |


## Kouřovod

|   |       |
|---|-------|
| Připojení kouřovodu (4)                         | zadní |
| Průměr kouřovodu (mm)                           | Ø 120 |
| Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm) | 594   |

## Zkoušky

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008 | ano |
|-----------------------------------|-----|

## Rozměrový náčrt

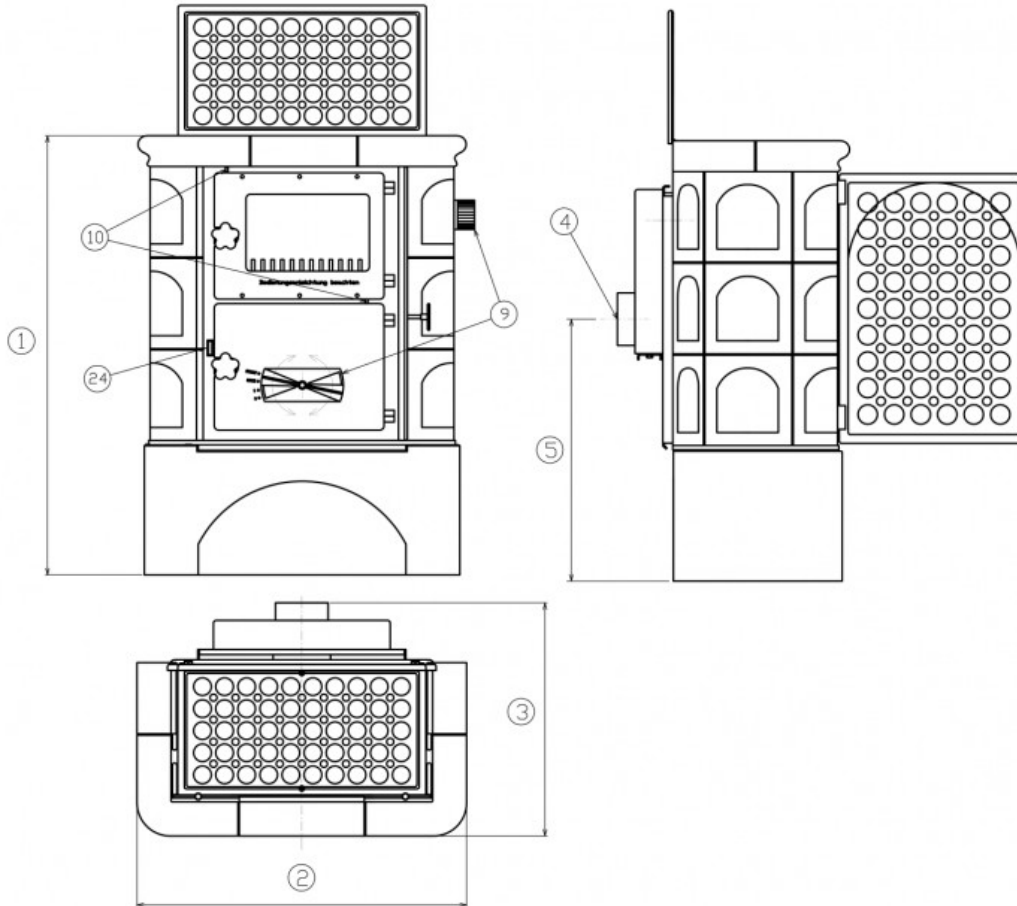

## Doplňující informace

|    |   |          |
|----|---|----------|
| 1  | výška   | 1002 mm  |
| 2  | šířka   | 750 mm   |
| 3  | hloubka   | 525 mm   |
| 4  | kouřovod  | Ø 120 mm |
| 5  | výška osy zadního kouřovodu od podlahy                  | 594 mm   |
| 9  | ovládání primárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno   |          |
| 10 | ovládání sekundárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno |          |
| 24 | páka roštování  |          |

**Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika**

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: [info@abx.cz](mailto:info@abx.cz), web: [www.abx.cz](http://www.abx.cz)

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: [reklamace@abx.cz](mailto:reklamace@abx.cz)

Stav ke dni: 30.11. 2016